


RELLENO FKP

- Gran capacidad de intercambio.
- Resistentes a altas temperaturas.
- Resistentes a impactos
- Resistentes a la putrefacción, los hongos y los productos químicos
- Estables frente a los rayos ultravioleta (UV)
- Respetuosos con el medio ambiente.
- Mínima pérdida de carga.
- Larga duración, no se fragilizan.
- Soporta temperaturas de hasta 80 °C.

Solicite información
sin compromiso

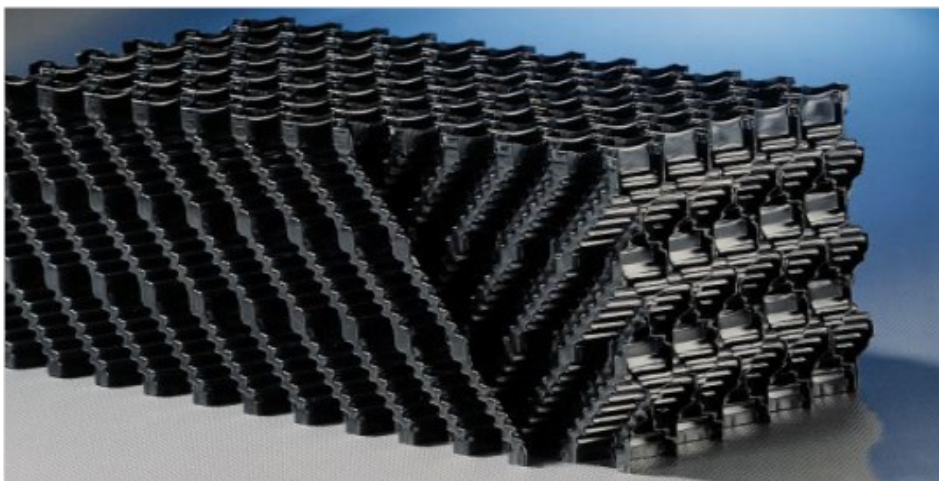

EWK Equipos de Refrigeración, S.A.

L Ya U; U]M]UA YX]cUa V]ybH]Z'G'@

7U'Y'FcgU]UXY 7Ugfc b.% \UUc

%), ' \$zBY[fY]fU'f5 7cfi < Ul

:

H'fZbc'Z'c.-, %, , %+*-'

A c]JYg.*%-' (\$ \$+' #*% " &*% %

kkk'1Ya U[U]M]U'Va "

XM - CONTROL DE PRAGAS
- FORMACIÓN
- TRATAMIENTOS DE LEXIONELOSE
- TORRES DE REFRIGERACIÓN EWK
- ENFRIADORAS QUANTUM

Xema Galicia Medioambiente

Para Modelos:

- EWK
- EWB
- EWK-I
- EWK-IE
- EWK-D

Material: POLIPROPILENO

Medidas: 1200 x 300 x 300 mm / 2400 x 300 x 600 mm

Cortes a la medida deseada por el cliente.

Para aplicaciones de alta temperatura (hasta 100 ° C) existen rellenos especiales disponibles bajo petición.

Según sea la calidad del agua, existen diferentes modelos:

FKP-312 (240 m²/m³); FKP-319 (150 m²/m³); FKP-327 (125 m²/m³).